

Загрузка аудиторных списков из Comagic

Функционал Garpin Feeds позволяет передавать список номеров из Comagic в MyTarget, VK Аудитории либо Yandex Audience, для последующей работы со списком уже как с аудиторией.

- Создание потока, выбор связки источника и приемника данных
- Настройки источника данных
- Настройки приемника данных
 - Настройки для VK Аудитории
 - Настройки для MyTarget
 - Настройки для Яндекс.Аудиторий
- Общие настройки потока

Создание потока, выбор связки источника и приемника данных

Для создания потока передачи данных, переходим в раздел [Garpin Feeds](#) вашего аккаунта (из раздела Сервисы)

Нажимаем кнопку "+Поток"

В открывшемся меню выбираем источник данных Comagic и в качестве приемника MyTarget, VK Аудитории либо Yandex Audience

Выбираем набор данных.

1 Источник данных > Приемник данных

Не нашли нужную систему?


Источник данных *
CM Comagic

Приемник данных *
MyTarget

Набор данных *
Выберите вариант... + Добавить

Загрузка телефонов в Аудитории

Далее

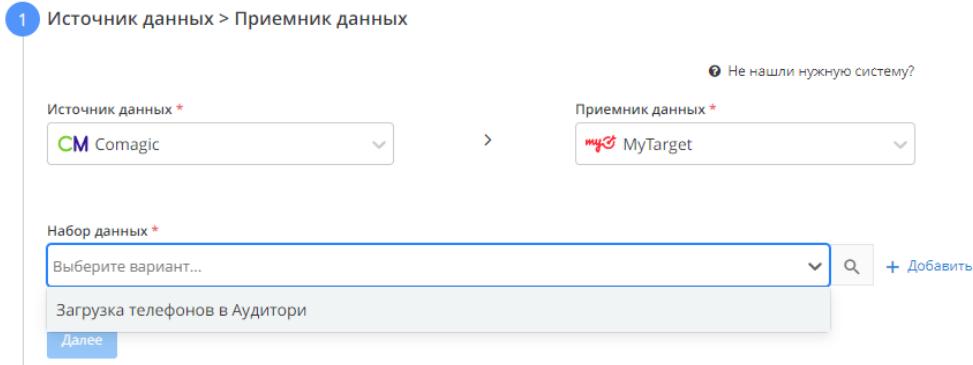

Настройки источника данных

В настройках источника данных нужно выбрать аккаунт, с которого будет получаться список телефонов.

2 Настройка источника данных


Выберите аккаунт для получения данных или добавьте новый *

Редактировать подключения

Укажите название компании(или её ID), для которой необходимо собрать статистику.
Обязательный параметр для агентского аккаунта.

Выберите вариант...

Далее

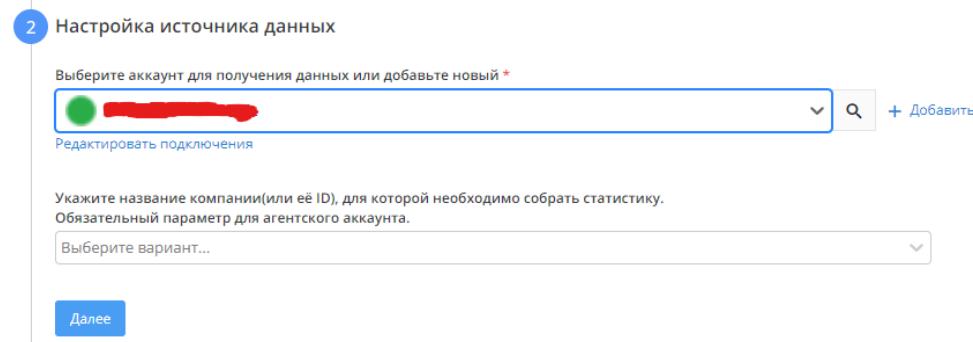

Если вы создаете поток впервые, то нужно организовать доступ к аккаунту. Нажимаем кнопку "+ Добавить". В открывшемся окне вводим ID сайта в Calltouch и токен доступа.

Логин *

Пароль *

Не забудьте нажать кнопку сохранения, чтобы завершить настройку

Сохранить

Обязательно нужно сохранить данные, иначе система Garpun Feeds не сможет получать данные. Передача данных ведется через запрос API с помощью токена сайта.

Настройки приемника данных

Поскольку в системе Garpun Feeds реализована загрузка аудиторных списков в несколько разных систем, рассмотрим настройки каждой отдельно

Настройки для VK Аудитории

3 Настройка приемника данных

Подключить аккаунт VK

Агентский кабинет или аккаунт *

garpun-audience-test

Клиент

Выберите клиента...



Обязателен, если указан ID агентского кабинета

Выберите действие *

addition

Выберите действие *

Номера телефонов



- выберите тип импортируемых данных

Выбираем аккаунт ВК. Если необходимо, с помощью кнопки подключаем новый.

В действиях выбираем что будет сделано с существующим списком при отработке потока

Настройки для MyTarget

3 Настройка приемника данных

Подключить аккаунт MyTarget

Укажите тип аудиторного списка *

phone



Выберите способ записи документа *

Добавить пользователей в существующий сегмент



Выберите аудиторный список *

Выберите вариант...



Выберите один из существующих аудиторных списков, в который требуется добавить или удалить пользователей

Далее

Тут так же подключаем аккаунт. После этого выбираем тип аудиторного списка, действия которые будут произведены и сам список должен быть создан заранее на стороне MyTarget.

Настройки для Яндекс.Аудиторий

3 Настройка приемника данных

Укажите аккаунт для загрузки данных или добавьте новый *

garpun-audience-test | garpun test2



+ Добавить

Выберите действие *

Добавить данные в сегмент



ID сегмента *

test (21074841)



Выберите существующий сегмент из списка

Далее

Выбираем аккаунт, действие с сегментом и ID сегмента в Яндексе.

Общие настройки потока

В данном пункте редактируем название потока, период за который будут собираться данные и как часто будет срабатывать поток. Нажимаем готов и можно запускать!